
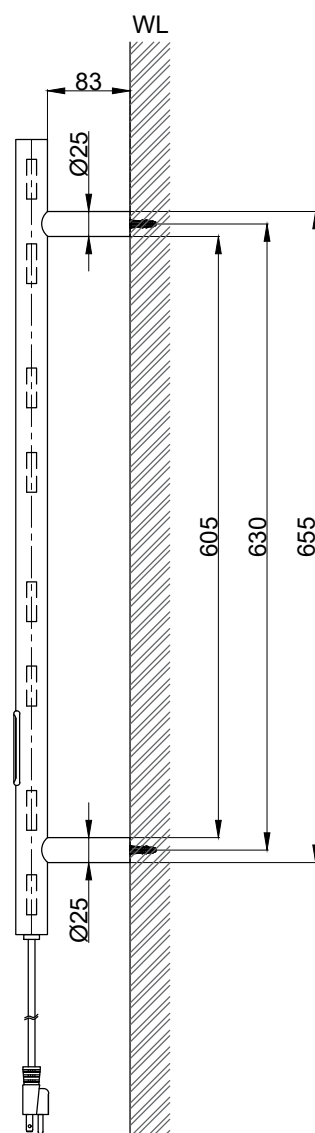
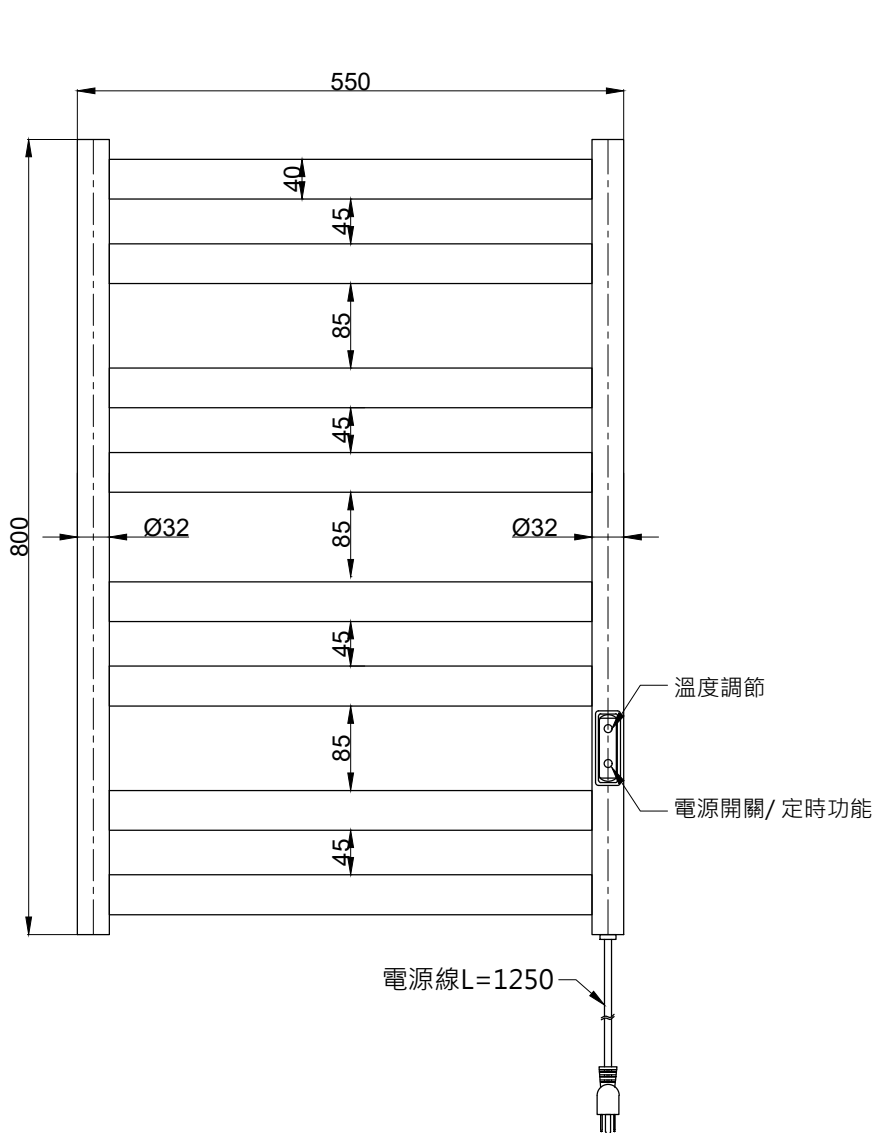


注意事項：

1. 請勿使用酸、鹼清潔劑清潔產品。
2. 產品須鎖固於實牆，若現場並非實牆，須請師傅評估如何加強固定。
3. 產品顏色及樣式均以實品為準，若有更改，恕不另行通知。
4. 本公司保留一切有關產品修改或改進產品材料、品質、規格與停產等之權利。

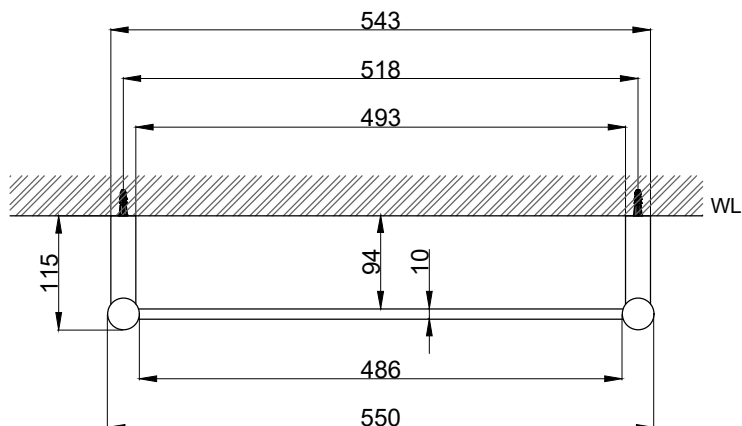

時間可設定 1-8 小時或連續啟動
 溫度可調整 30~60°C
 電壓：110V